

Медицинская центрифуга Hettich ROTOFIX 32 A

Медицинские центрифуги



- Тип центрифуги: с естественным охлаждением
- Размер центрифуги: настольная
- Макс. скорость вращения, об/мин: 6000
- Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g: 4226



Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

Array

Описание

Медицинская центрифуга Hettich ROTOFIX 32 A

Благодаря своей универсальности и прочной конструкции ROTOFIX 32 A стала одной из самых популярных моделей настольных центрифуг Hettich.


Центрифуга способна вместить следующие объёмы образцов: 6 × 94 мл, 40 пробирок для забора крови или 8 конических пробирок объёмом 50 мл. Она может работать с пробирками для забора крови и мочи, способна использовать в своей работе как горизонтальные, так и угловые роторы.

Центрифугу можно использовать в цитологии благодаря уникальному 12-местному ротору с био-герметизацией и универсальным и практичным дополнительным принадлежностям. Роторы совместимы с большинством современных цитологических систем.

ROTOFIX 32 A имеет простой и интуитивный пользовательский интерфейс.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РЗН № 2018/7958 от 21.12.2018.

Роторы для Hettich ROTOFIX 32 A

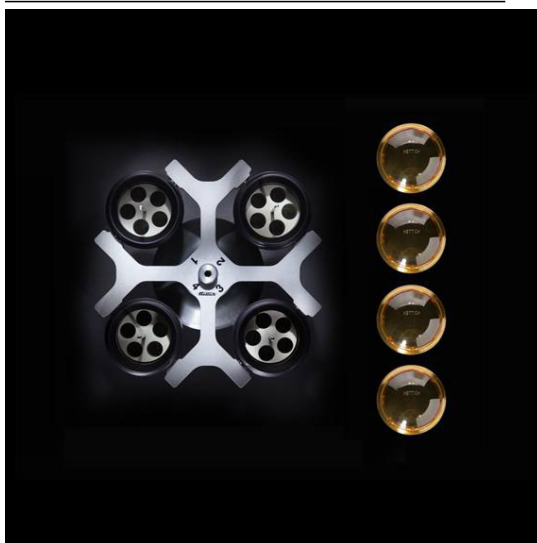

Арт. 1624. Горизонтальный 4-местный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, g: 2 665.
- Максимальная вместимость: 4×100 мл.




Арт. 1324. Горизонтальный 4-местный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, g: 2 630.
- Максимальная вместимость: 4×100 мл.



Арт. 1619. Горизонтальный 6-местный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, g: 2 701.
- Максимальная вместимость: 6×50 мл.

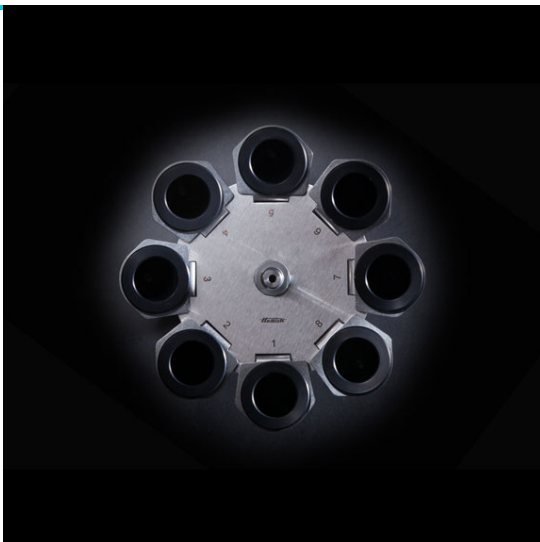

Арт. 1617. Горизонтальный 8-местный ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, g: 2 469.
- Максимальная вместимость: 8×50 мл.




Арт. 1611. Горизонтальный 8-местный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, g: 2 415.
- Максимальная вместимость: 8×15 мл.



Арт. 1628. Горизонтальный 12-местный ротор

- Угол наклона: 55, 60 или 80°, зависит от подвеса.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, г: 2 683.
- Максимальная вместимость: 12×15 мл.

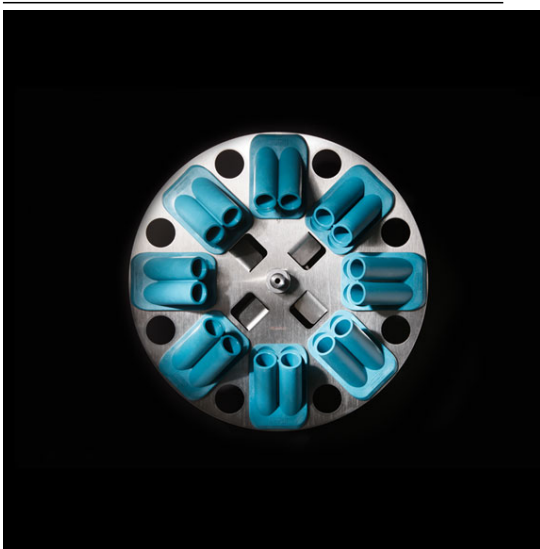

Арт. 1418. Угловой 8-местный ротор

- Угол наклона: 45°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, г: 2 612.
- Максимальная вместимость: 8×50 мл.



Арт. 1620А. Угловой 6-местный ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6 000.
- Максимальное ускорение, g: 4 226.
- Максимальная вместимость: 6×94 мл.




Арт. 1613. Угловой 12-местный ротор

- Угол наклона: 35°.
- Максимальная скорость, об/мин: 6 000.
- Максимальное ускорение, g: 4 146.
- Максимальная вместимость: 12×15 мл.



Арт. 1515-А. Горизонтальный 12-местный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 2 000.
- Максимальное ускорение, g: 438.
- Максимальная вместимость: 12 цито-камер

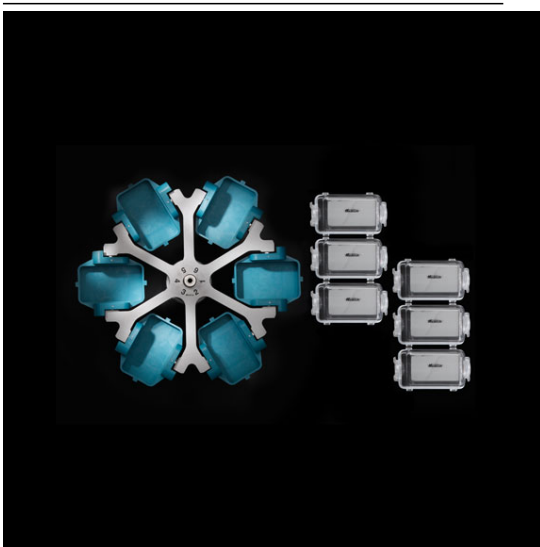

Арт. 1626. Цитологический 6-местный ротор

- Угол наклона: 90°.
- Максимальная скорость, об/мин: 4 000.
- Максимальное ускорение, g: 2 039.
- Максимальная вместимость: 12 цито-камер.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Hettich

Страна бренда

Германия

Тип центрифуги

с естественным охлаждением

Размер центрифуги	настольная
Макс. скорость вращения, об/мин	6000
Относительное центробежное ускорение (ОЦУ, RCF), g	4226
Диапазон задания времени работы, мин	1-99
Максимальный шум, дБ	52
Макс. количество пробирок	4×100 мл
Габариты, мм	366×430×257
Вес, кг	23
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	300
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.